


QuickFloor FL | Fliese

QuickTherm

- 1 Fliesen ≥ 10 mm | Naturstein ≥ 15 mm
 - 2 QuickFloor FL 7 mm
 - 3 Kleber
 - 4 QuickTherm Systemplatte + Heizrohr MVR 30 mm
 - 5 Randdämmstreifen (Trockenestrich)
 - 6 ggf. Feuchtigkeitssperre (Verbund zum Untergrund)
- ≥ 37 mm**

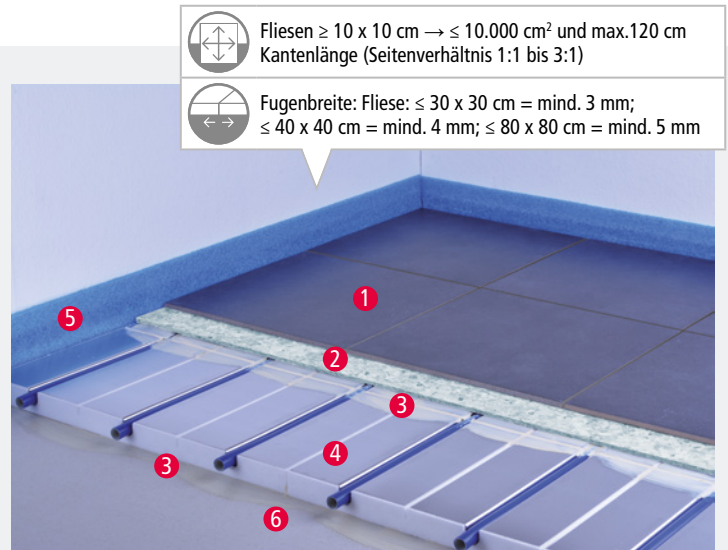

Ohne Zusatzwärmedämmung

	0,75 m ² K / W	Mindestwärmeleitwiderstand gegen beheizte Räume nach DIN EN 1264 erfüllt		~ 9 kg / m ² ohne Bodenbelag	Kategorie			
	0,97 W / m ² K	Wärmeübergangswiderstand $R_{si} = 0,17$ m ² K/W berücksichtigt		$\leq 2,0$ kN / m ²		✓ A	✓ A2 A3	✓ A1
	14 dB	Richtungsweisender Wert nach DIN 4109 auf Massivdecken		$\leq 2,0$ kN Einzellast		—	✓ B1 D1	—
						—	—	—

	1m max. 3mm	Planebener, glatter und tragfähiger Untergrund erforderlich (erhöhte Anforderungen gem. DIN 18202 Tab. 3, Zeile 4).
		Holzbalkendecken müssen verwindungssteif und durchbiegungsfrei sein $L/500$ = bei einer Stützweite von z. B. 5 m beträgt die zulässige Durchbiegung 1 cm
		Schüttung (lose und gebundene) zum Ausgleich nicht zulässig.
		Systemelemente / Materialschichten vollflächig miteinander und auf den Untergrund verkleben.
		Fliesen im kombinierten Verfahren mit MAPEI Elastorapid Kleber und Fugmörtel Ultracolor Plus verlegen.
		Die Angaben der zulässigen Einzellast (Q _k) beziehen sich auf eine Belastungsfläche von mind. 20 cm ² (Druckstempel Ø = 5 cm).

Leistungstabelle

Bodenbelag	Raumtemperatur	Heizwassertemperatur							
		30°C		35°C		40°C		45°C	
		W / m²	OFT	W / m²	OFT	W / m²	OFT	W / m²	OFT
Bodenbelag $R_{\lambda,B} = 0,00 \text{ m}^2 \text{ K} / \text{W}$ Fliesen	20 °C	41,0	23,8	62,2	25,8	83,2	27,7	104,3	29,7
	24 °C	23,6	26,2	45,2	28,2	66,4	30,1	87,4	32,1
Bodenbelag $R_{\lambda,B} = 0,015 \text{ m}^2 \text{ K} / \text{W}$ Fliesen	20 °C	38,1	23,5	57,8	25,4	77,4	27,2	97,0	29,0
	24 °C	21,9	26,0	42,1	27,9	61,8	29,7	81,4	31,5

W / m² – Heizleistung des Systems
OFT – Oberflächentemperatur

Montage



Musterverlegeplan

